


# 23项工程为背街小巷换新颜

## 其中涧西区4项、西工区5项、老城区6项、瀍河回族区5项、洛龙区3项，概算总投资1822万元

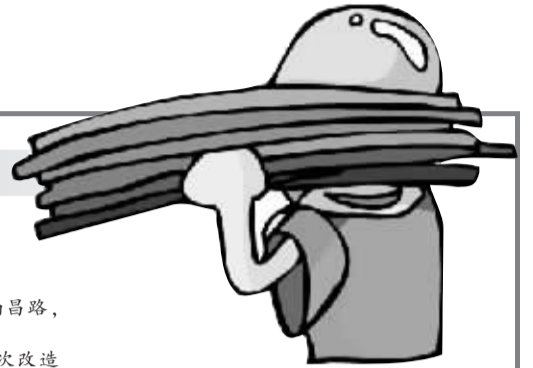

□记者 连漪 通讯员 左旭

道路损毁拥堵、雨天排水不畅、夜晚出行无照明、私搭乱建严重、占道经营扰民……长期以来，各种各样关于背街小巷的问题让周边市民不胜其烦。记者昨日从市住建委了解到，我市已正式启动23项背街小巷综合改造整治提升工程。今年年底前，这些背街小巷将旧貌换新颜。

工程制定了统一规范的整治要求。按照要求，此次整治工程将重点对道路路面和人行道进行整治，建设绿化、排水设施，还将安装道路照明设施，拆除违章搭建物，清理占道经营摊点和占道招牌，治理乱贴乱画行为，设置环卫设施，对道路沿线环境进行综合整治等。

市住建委副主任马朝信告诉记者，为保证整治效果，市住建委还制定了统一的整治标准。

道路建设标准为：区管道路应保持路面平整，路缘石整齐；排水通畅，实施雨污分流，按规范要求对不符合标准的各类窞井、收水口进行升降、加强、加固；有人行道的要铺设渗水道板砖，并保证其平整牢固便于通行，符合条件的按照无障碍设计规范设置无障碍设施；道路沿线无黄土裸露，安装照明设施并保持完好。

绿化建设标准为：对有条件的街巷栽种行道树和进行绿化，规格、品种、树穴要统一；无缺株，无死树枯枝，树穴无黄土裸露。

公共设施建设标准为：各类环卫设施应规范设置、排列有序，并保持设施的整洁、美观和完好；有垃圾收集设施；沿路（街巷）架设的各类供电、通讯、广播电视线路，有条件的要改造入地，暂时不能入地的各种线路要做到整齐有序。

作为我市50项惠民实事之一，23项背街小巷整体提升工程目前已全面启动，其中涧西区4项、西工区5项、老城区6项、瀍河回族区5项、洛龙区3项，概算总投资1822万元。记者分别到各区建设局了解了工程详细情况，您不妨看看你家门口是否正在变样。

### 涧西区 (所有工程将于近日开工,11月底前交付使用)

#### ■ 湖北路扩宽改造工程

施工路段：东起天津路，西至湖南路，全长约366米。

工程概况：道路红线25米，现快车道宽7米，本次改造主要将快车道扩宽为12米，重新铺设人行道、道牙，安装路灯，迁移交通标志牌，更换行道树树种。

概算投资：180万元。

#### ■ 皖中路人行道改造工程

施工路段：南起安徽路，北至景华路，全长约228米。

工程概况：道路红线25米，本次改造

主要是重新铺设人行道，更换道牙。

概算投资：60万元。

#### ■ 寨南路改造工程

施工路段：东起丽新路，西至南昌路，全长约500米。

工程概况：道路红线16米，本次改造对原水泥路面进行铣刨，局部基础补强，新铺设沥青混凝土路面，并重新铺设人行道，更换道牙、窞井盖、雨水井篦子。

概算投资：120万元。

#### ■ 向阳路改造工程

施工路段：北起联盟路，南至秦岭防

洪渠，全长约600米。

工程概况：道路红线25米，本次改造是对北段约300米长的车行道路面进行重新铺设，增设雨水管道，全线重新铺设人行道，更换道牙，新栽行道树。

概算投资：160万元。

### 西工区 (春晴东路工程今年4月已开工,将于10月底前竣工;其他工程将于近日开工,12月底前交付使用)

#### ■ 春晴东路新建工程

施工路段：西起金谷园路，东至丹城路，全长260米。

工程概况：新建道路规划红线25米，具体为：3米×2(人行道)+7米×2(车行道)+5米(中央绿化带)=25米，采用沥青路面结构，配套建设雨污水管道、路灯、通讯、供电等设施。

概算投资：180万元。

#### ■ 行署路改造工程

施工路段：西起凯旋西路，东至王城大道，全长1080米。

工程概况：道路规划红线25米，采

用单幅路形式：2米×2(人行道)+3米×2(非机动车道)+15米(机动车道)=25米，采用钢筋混凝土路面结构，对道路两侧人行道进行更新改造，更换新树种。

概算投资：380万元。

#### ■ 西工小街人行道改造工程

施工路段：西起人民东路，经十字路口南拐至凯旋东路，全长230米。

工程概况：道路宽6米，本次是对道路两侧人行道进行更新改造，改造面积1380平方米。

概算投资：18万元。

#### ■ 汉屯路打通工程

施工路段：东起永昌路，西至王城大道，全长200米。

工程概况：道路宽8米，采用混凝土路面结构，并配套完善的排水等基础设施。

概算投资：35万元。

#### ■ 文宣巷人行道改造工程

施工路段：西起凯东办事处，东至定鼎南路，全长160米。

工程概况：道路宽6米，本次是对道路两侧人行道进行更新改造，改造面积960平方米。

概算投资：10万元。

### 老城区 (所有工程已开工建设,预计10月底前交付使用)

#### ■ 马路街人行道改造工程

施工路段：东起金业路，西至黄梅路，全长340米。

工程概况：道路宽约10米，本次是对道路两侧人行道进行更新改造，改造面积3554平方米。

概算投资：49万元。

#### ■ 黄梅南路改造工程

施工路段：南起九都路，北至洛浦东路，全长185米。

工程概况：道路宽13米，本次是对道路路面进行改造，改造面积2419平方米。

概算投资：26万元。

#### ■ 黄梅路南段改造工程

施工路段：南起豫通街，北至豫通北街，全长160米。

工程概况：道路宽4.5米，本次是对道路路面进行改造，改造面积714平方米。

概算投资：8.3万元。

#### ■ 太平街南口改造工程

施工路段：南起中州东路，北至敬事街，全长80米。

工程概况：道路宽约9米，本次是对道路路面进行改造，改造面积725平方米。

概算投资：8.5万元。

#### ■ 东平街北段改造工程

施工路段：南起左安街，北至唐宫东路，全长60米。

工程概况：道路宽5米，本次是对道路路面进行改造，改造面积294平方米。

概算投资：3.7万元。

#### ■ 义勇北街道路改造工程

施工路段：南起中州东路，北至唐宫东路，全长120米。

工程概况：道路宽6米，本次是对道路路面进行改造，改造面积725平方米。

概算投资：8万元。

### 瀍河回族区 (除乐善街将于10月25日开工、11月底前完成外,其余工程已全部竣工)

#### ■ 四通路污水管道改造工程

施工路段：西起交四处门口，东至中铁十五局东门口，全长600米。

工程概况：污水管道位置均在道路东侧人行道，开挖面积1400平方米，敷设直径700毫米的水泥污水管。

概算投资：31.5万元。

#### ■ 杨文路局部路面大修工程

施工路段：北起四通路口，南至洛北水电段门口，全长260米。

工程概况：道路宽约6米，改造后铺设10厘米厚沥青路面，面积约1500平方米。

概算投资：30万元。

#### ■ 礼碑巷路面大修工程

施工路段：南起东关大街，北至居民区，全长230米。

工程概况：道路宽3米~5米，改造后铺设20厘米厚混凝土路面，改造面积约900平方米。

概算投资：9万元。

#### ■ 万寿街综合整治工程

工程概况：万寿街综合整治工程主要是对万寿街及万寿街周边支路改造整治，全长420米，宽3米~5米，改造路面约1800平方米，并更换道牙、敷设排水管道等。

概算投资：25万元。

#### ■ 乐善街路面大修工程

施工路段：起于勒马听风街，止于和顺街口，全长120米。

工程概况：道路宽4米，改造后铺设20厘米厚混凝土路面，面积约480平方米。

概算投资：5万元。

### 洛龙区 (军民路已完工,其他工程将于11月底竣工)

#### ■ 翠云东路道路改造工程

施工路段：西起龙门大道，东至关林镇刘富村口，全长2200米。

工程概况：道路红线25米，本次改造主要对破损、下沉路面进行补强加固处理，处理面积约

3300平方米，并对道路两侧人行道、盲道、缘石坡道及路灯进行整体提升改造。

概算投资：65万元。

#### ■ 曙光路道路新建工程

施工路段：新建安乐镇曙光村至郑村道路，全长3600米。

工程概况：新建道路宽8米，水泥混凝土结构路面面积约28800平方米。

概算投资：约400万元。

#### ■ 军民路道路改造工程(已完工)

施工路段：西起龙门大道，东至安乐镇茹凹村，全长1800米。

工程概况：改造后道路宽8米，本次改造主要对局部塌陷、破损的路面进行补强加固，摊铺6厘米厚沥青，面积约1800平方米。

概算投资：10万元。

