

今日关注

王城大桥连接洛浦公园北堤和南堤的人行梯道以及滨河北路3座人行天桥本周开建 到洛浦公园或穿行滨河北路将更方便

□记者 连漪 实习生 魏莹 通讯员 张广兴

昨日,洛阳晚报记者从市住建委获悉,为方便市民到洛浦公园进行晨练或休闲、穿行滨河北路,消除市民通行时所带来的安全隐患,横跨滨河北路的3座人行天桥以及王城大桥连接洛浦公园南北堤的梯道将于本周开建。这3座人行天桥均架设在沿线居民密集区域,自西向东分别为御博路西人行天桥、九都新村人行天桥、凤化街西人行天桥。

相关项目负责人提醒,尽管上述3座人行天桥的施工将主要在道路两侧人行道上进行,对滨河北路交通影响较小,但过往行人经过施工路段时需要小心。

【王城大桥连接洛浦公园人行梯道】

在王城大桥南、北两端各架设两个梯道,便于桥上的行人上洛浦公园和穿行滨河北路、滨河南路。

这些连接梯道平面形状为“一”字形,净宽2米,全宽2.3米,梯道上部采用钢制梯道,下部采用矩形花瓶墩。

【御博路西人行天桥】

该天桥位于滨河北路与御博路交叉口西侧,主桥跨径为29米,桥面净宽3米,两侧各设绿化带,全宽4.3米。该天桥北侧设有无障碍坡道与步梯,梯道净宽2米,全宽2.3米,桥梁南侧与洛浦公园防汛道路顺接。

该天桥主桥车行道净高5.3米,无障碍坡道净高2.3米。主桥上部采用筒支钢箱梁,下部采用矩形花瓶墩;无障碍坡道上部采用钢制梯道,下部采用圆柱形墩;步梯上部采用钢制梯道,下部采用矩形花瓶墩。

【九都新村人行天桥】

该天桥位于九都新村南侧,主要解决九都新村附近行人上洛浦公园过街交通问题。

该天桥主桥跨径为25米,桥面净宽3米,全宽4.3米。桥梁北侧设无障碍坡道与步梯,梯道净宽2米,全宽2.3米;桥梁南侧与洛浦公园防汛道路顺接。主桥车行道净高5.5米,无障碍坡道净高2.3米。主桥上部采用筒支钢箱梁,下部采用矩形花瓶墩;无障碍坡道上部采用钢制梯道,下部采用圆柱形墩;步梯上部采用钢制梯道,下部采用矩形花瓶墩。

【凤化街西人行天桥】

该天桥位于凤化街与滨河北路交叉口西侧,主桥跨径为30米,桥面净宽3米,全宽4.3米。桥梁北侧设无障碍坡道与步梯,梯道净宽2米,全宽2.3米;桥梁南侧与洛浦公园防汛道路顺接。主桥车行道净高5.3米,无障碍坡道净高2.3米。主桥上部采用筒支钢箱梁,下部采用矩形花瓶墩;无障碍坡道上部采用钢制梯道,下部采用圆柱形墩;步梯上部采用钢制梯道,下部采用矩形花瓶墩。

延伸阅读

中州西路(武汉路至长春路路段)积水点改造工程完工

□记者 连漪 实习生 魏莹 通讯员 张广兴

昨日,洛阳晚报记者从市住建委获悉,中州西路(武汉路至长春路路段)积水点改造工程已经完工。驾鸡沟排水管道工程已于近日进场施工,沿线居民出行时要注意。


中州西路是我市重要的交通干线,两侧分布着多家企业以及很多居民社区,但该路积水问题一直是老大难问题。此次进行积水点改造的路段全长3.8公里。针对局部积水问题,在此次施工期间,对所有雨污水管道进行了疏通、清淤,并将排水能力差的292个老旧单篦全部进行了更换,做成了砖砌偏沟式双篦雨水口,目前已全部完工。

另外,驾鸡沟排水管道工程正式启动。据市住建委有关负责人介绍,驾鸡沟现状道路没有完整的排水设施,自然降水顺坡道下流,在古仓街立交桥低洼处汇集,道路积水和自然降水的冲刷,都会对沿线居民建筑带来潜在危险。

此次工程将重新铺设排水管道,新排水管网北起道北三路,南至春都路古仓街立交桥处,雨水管道长约900米,污水管道长约250米。

据该工程项目负责人介绍,目前施工人员已进场,为降低对周边居民出行造成的影响,施工将分段进行,施工期间不影响非机动车出行,但机动车通过施工路段时会比较困难,建议过往机动车最好绕行,工程预计年底前完工。

此外,牡丹广场二期积水点改造工程也正在加紧施工。

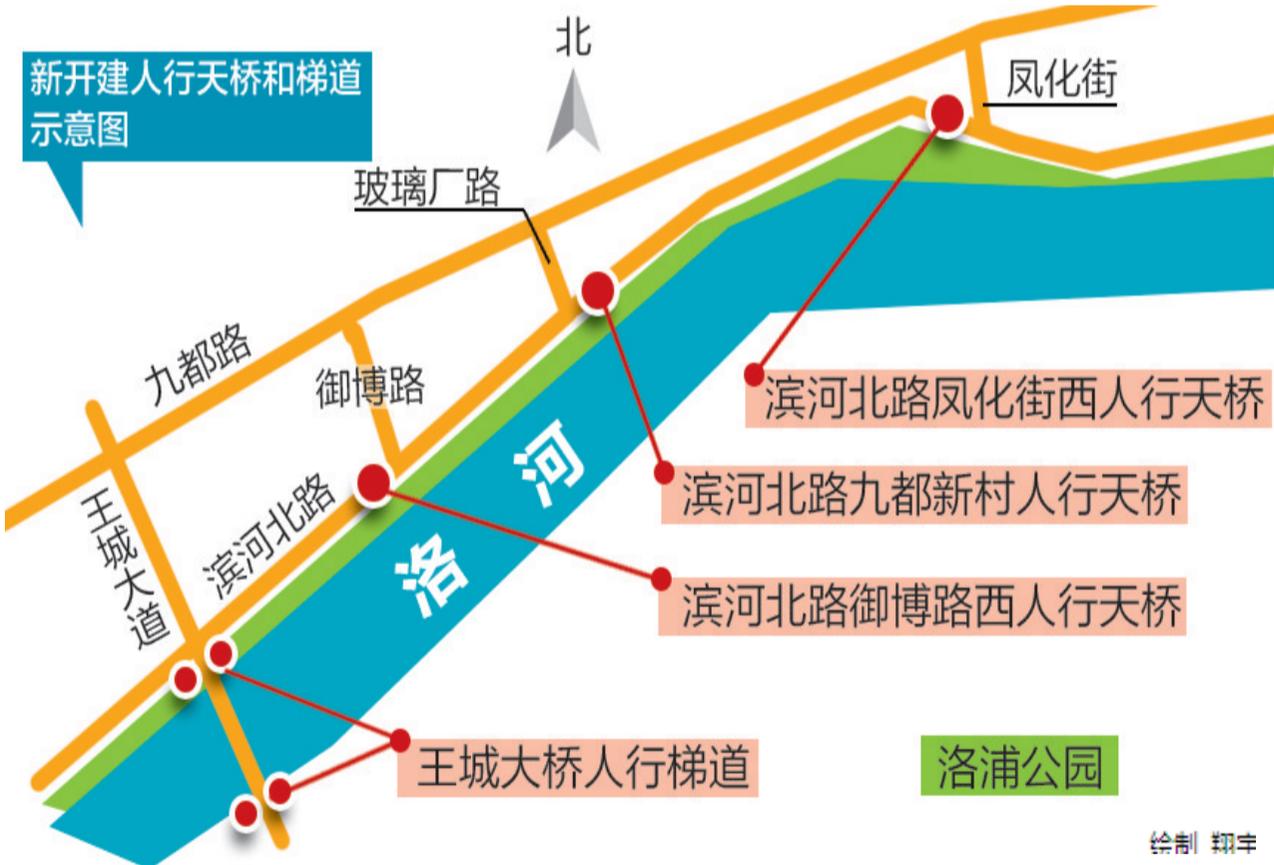

工行金融@家

用手机银行、网银转账汇款、投资理财等,即有机会赢取数码产品、环保家居及环保轿车等奖品。

详细活动内容请至工行各营业网点

洛房商预字第Y11-104号

6层电梯洋房 好楼层

好位置 期待您的到来

1. 紧邻新区行政中心 2. 定鼎门遗址博物馆旁 3. 便利交通 4. 尊享成熟社区一切便利条件

黄金旺铺 火爆预约中

◎龙门大道、广利街、古城路、定鼎门遗址博物馆旁
◎60m² ~ 2000m² 多种面积,可自由分割

咨询热线: 0379-65236666 / 65236888 售楼中心: 洛阳新区龙门大道与宜人路交会处
开发商: 洛阳帝华房地产开发有限公司

本宣传品图片及文字仅为邀请,不当然构成合同,具体事宜以合同为准。